


**CORTE MOTORIZADO ESPIRAL**

El corte motorizado ESPIRAL de ESCÉNICA INGENIERÍA es un sistema de maniobra para cualquier tipo de carga en escenarios entre 200 y 500 Kg con gran variedad de controles paramétricos en función de las prestaciones requeridas en cada espacio. Su instalación se adapta perfectamente a cualquier tipo de configuración de peines o incluso a la ausencia de éstos. Al tratarse de un equipo económico y  muy compacto  es el más idóneo para centros culturales y teatros de pequeño y mediano formato.

**Modelos disponibles:**

	Modelo	Carga (kg)	Tiros (uds.)	Velocidad (m/min)
●	SP - 20X	200	2 - 6	4 - 9
●	SP - 25X	250	2 - 6	4 - 9
●	SP - 30X	300	2 - 6	4 - 9
●	SP - 50X	500	2 - 6	4 - 9

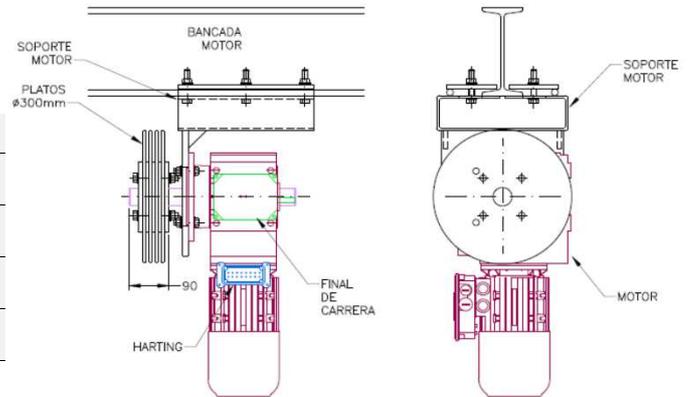


Bajo demanda ESCÉNICA INGENIERÍA fabrica cualquier tipo de variación de éstos equipos.

**Características técnicas y composición:**

Alimentación:	Trifásica, 400 V
Bancada:	Soporte de acero para grupo-motor con bridas de fijación a la estructura.
Grupo motor:	Motor eléctrico de 1,8 a 4 kW con reductor vis sin-fin.
Freno:	Eléctrico (opción doble freno).
Tambor:	Discos de acero con separadores para alojamiento de los cables.
Finales de carrera:	Caja con 4 finales de carrera electromecánicos graduables y piñón-cadena ensamblado al eje del motor.
Poleas de tiro:	Carcasa metálica con grapas removibles y polea de acero Ø 160 mm, con rodamientos autolubricados.
Cables:	Cables A. G. Ø5 (19x7+0) fijados en un extremo al tambor, con brida en el otro extremo.
Nivelación:	Tensor ojo-horquilla en cada brida de amarre.
Vara de carga	Celosía plana de 250 mm de altura
Longitud:	Entre 3 y 20 m
Extensores	2 uds., telescópicos, de 1,50 m, con arco de protección en el extremo.
Recorrido:	Hasta 12 m

**Acabados:**

Poleas y tornillería:	Bicromatado.
Carcasas:	Pintura de resinas Epóxicas

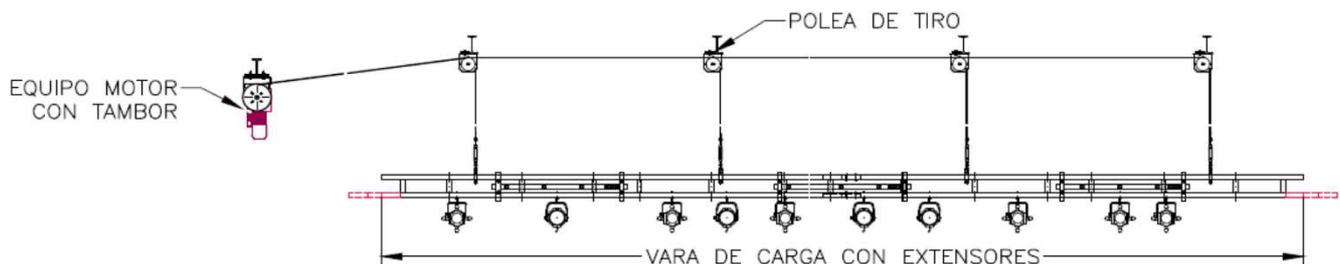
**CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS:**

DIRECTIVA 2006/42/CE relativa a las máquinas

DIRECTIVA 2006/95/EC (Baja tensión)

DIRECTIVA 2004/108/CE (compatibilidad electromagnética)

Bajo demanda los equipos se preparan para el cumplimiento de la **CWA-15902-1**

**NOTAS:**

ESCENICA INGENIERIA S.L. garantiza sus equipos durante 2 años (\*) y dispone de S.A.T. de 24 horas y asistencia en línea, según modelos. (\*) El alcance de la garantía se detalla para cada equipo.

ESCENICA INGENIERIA S.L. se reserva el derecho de posibles cambios y actualizaciones en los equipos sin previo aviso.